

Sliveo / Nvo

Les systèmes d'aménagement sont complémentaires à la gamme de cloison aussi bien techniquement avec des remplissages compatibles, qu'esthétiquement dans le choix des matières et des coloris.



■ Systèmes de rangement

Descriptif Produit

Placard coulissant entièrement en aluminium avec poignée de 36 mm et rail haut de 41 mm identique à la lisse de la cloison AVQUATION.

FINITIONS

Ossature Noir 100 sablé, Blanc 9010, Gris 9006, AS ou autres RAL sur demande
Vitrage : clair, opale, structuré, miroir, vitrophanie...
Remplissage plein : panneaux placo revêtus, mélaminés, stratifiés, tôles ...


REMPLISSAGE

Plein, vitré ou mixte
Panneaux agglomérés de 8 à 12 mm
Panneaux placo revêtus de 12 mm en 1200
Miroir anti-éclat
Vitrage securit 33-2 ou 44-2
Panneaux de 19 mm feuillurés

OPTIONS

Guichet coulissant sur mesure intégré à la cloison
Vitrine
Armoire basse

SCHEMAS TECHNIQUES

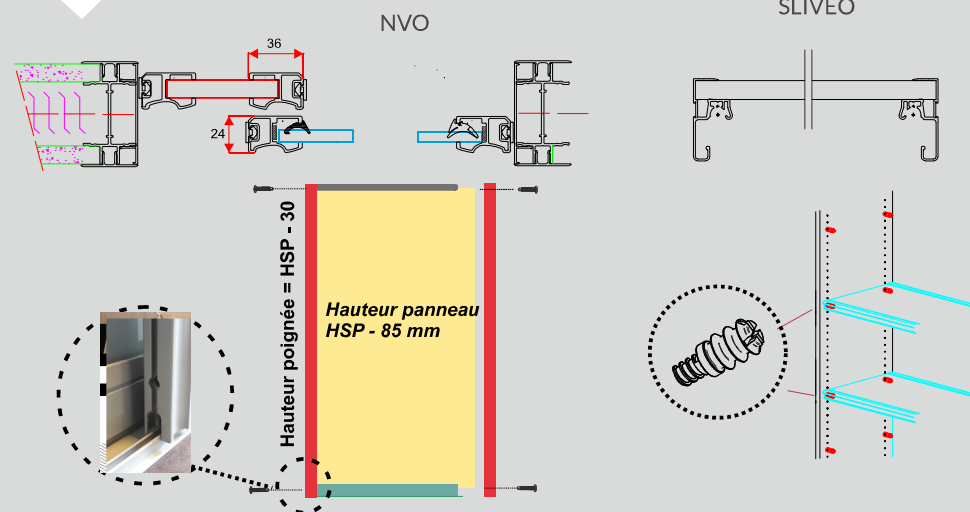

Certifications

Essais Galets : grade 5 NE NFE13126-15, 25 000 cycles à 70kg, tests chute, charge de rupture 500 kg

Essais endurance 100 000 cycles, résistance torsion axiale, contreventement, voilement sur placard avec remplissage en panneaux plaques de plâtre revêtues

STRUCTURE

Ossature aluminium
Poignée 36 mm
Rail hauteur 41 mm x 67 mm
Assemblage de la structure autour du remplissage par alvéoïdes
Modulation maximum 1 250 x 2 800 mm

QUINCAILLERIE

Roulette intégrée dans l'axe du panneau
Rail bas et galet anti-déraillement
Poids par vantail 70 kg
Serrure à poussoir en applique

PROFIL DOSSIER SUSPENDU

Profil raidisseur de 53 mm en alu laqué
Remplissage par tablette de 10 à 12 mm
Largeur de la tablette maximum : 1200 mm